




i n t e r w a r e

MELHORANDO O PISO DE SEU ARMAZÉM FRIGORIFICADO

RESINA *SUB-ZERO*[®] PARA ARMAZÉNS FRIGORIFICADOS

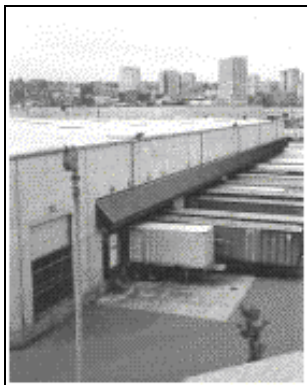

Armazém frigorificado

A resina *SUB-ZERO*[®], polímero de rápida preparação à base de poliuréia foi formulada especificamente para uso em pisos de câmaras frigorificadas (0°C à 43°C negativos). Ideal para o tratamento de juntas serradas e de construção em armazéns novos e como material de conserto para armazéns em uso.

A *SUB-ZERO*[®] foi criada para proteger as bordas de juntas serradas e de construção e para reparar trincas e danos causados por tráfego de empilhadeiras e outros veículos.



Preparação para o tratamento *SUB-ZERO*[®]

Para usar *SUB-ZERO*[®] em construção nova, antes de abaixar a temperatura para operação das câmaras, prepare as juntas para o tratamento protegendo-as contra sujidades. Assim que o piso atingir a temperatura especificada (tipicamente em 14 a 21 dias), as juntas podem ser tratadas e liberadas ao tráfego pesado em 90 minutos.

A resina *SUB-ZERO*[®] cria efeito de resiliência quando usada em tratamento de juntas e trincas e forma uma superfície dura, quando usada como cobertura em recuperação de desgaste superficial de pisos.

A resina *SUB-ZERO*[®] propicia desempenho incomparável em aplicações frigorificadas.

VANTAGENS DA *SUB-ZERO*[®]

- Ampla faixa de temperatura para aplicação
- Mantém a flexibilidade
- Auto nivelante
- Fácil manuseio
- Baixo odor
- Treinamento no Brasil
- Tempo de endurecimento: 90 minutos para tráfego pesado
- Não requer calor para a aplicação
- Nenhum VOC (*Volatile Organic Compound*)
- Baixo odor
- Proporção 1:1
- Aprovada pelos Deptos de Agricultura dos USA e Canadá

PROCESSO DE FÁCIL APLICAÇÃO



Preparação da superfície



Mistura dos componentes



Aplicação




Acabamento



interware

APLICAÇÕES TÍPICAS PARA TRATAMENTOS E REPAROS

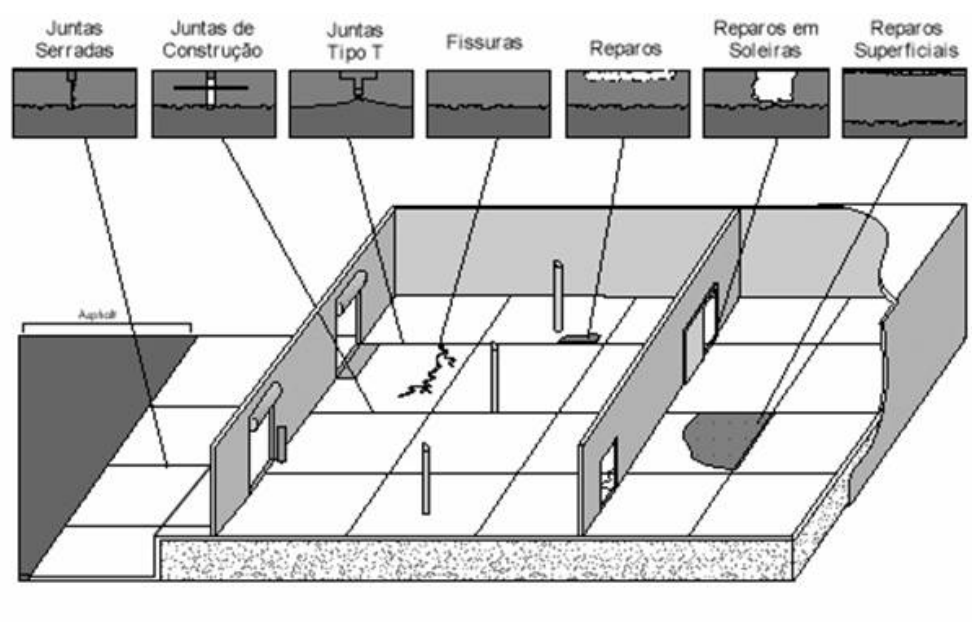

APLICAÇÕES TÍPICAS PARA TRATAMENTOS E REPAROS



Kit com 2 galões (1 gal de A e 1 gal de B)

Atende às Normas:

ACI 302: Construction of Floor Slabs on Grade

ACI 360: Design Floor Slabs on Grade

CSI: Flooring 09600-620

Floor Restoration 09600-620

Cold Storage Rooms 13030

TABELA DE CONSUMO

Dimensões da junta (mm)	Rendimento (metro linear/galão)
3,2 x 3,2	376
3,2 x 6,4	188
3,2 x 12,7	94
3,2 x 25,4	47
6,4 x 12,7	47
6,4 x 25,4	22
9,5 x 12,7	31
9,5 x 25,4	16
12,7 x 12,7	24
6,4 x 25,4	11
19,1 x 12,7	7
25,4 x 25,4	6

NOTA: Após cálculo da quantidade necessária, considerar adicional de 10% de material para a raspagem de acabamento após 90 minutos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Algumas aplicações podem requerer uso preliminar de **Primer 3000®**. Consulte o Departamento Técnico INTERWARE.



International
Association of
Refrigerated
Warehouses

INTERWARE Comercial e Serviços Ltda.

Av. Brigº Faria Lima, 1.685 – cj 2C – Jd. Paulistano
01452-916 – São Paulo – SP

Fone: 55 11 3815-08953

e-mail: vendas@interware.com.br